SOLUTION
ICE-10

TECH SOLUTION
Skúsenosti overené rokmi

INTELIGENTNÁ NABÍJAČKA OLOVENÝCH AUTOBATÉRIÍ A 12V LÍTIOVÝCH AKUMULÁTOROV*

... automatická / univerzálna / šetrná / nabíjajúca rýchlo a nabíjajúca doplna!

NAPÄTIE: 6V | 12V | 24V

DRUH (TYP): WET | MF | CAL | AGM | GEL | EFB

LÍTIOVE: LiFePO$_4$ 12V, 4-článkové | Li-ion 12V, s BMS

NABÍJACÍ PRÚD: 6V: 2 / 5 / 10A; 12V: 2 / 5 / 10A; 24V: 2 / 5 / 10A

KAPACITA AUTOBATÉRIE: 6V: 4 - 100Ah; 12V: 4 - 280Ah; 24V: 4 - 100Ah

OBNOVA KAPACITY: ▪ Desulfatácia pre olovené autobatérie

ZDROJ NAPÄTIA: ▪ Napätie: 12V ▪ Prúd: 10A

POMOCNÝ ŠTARTÉR: ▪ Funkcia nie je dostupná

Praktická, ľahko použiteľná nabíjačka rôznych typov autobatérií s elektronickým riadením a 9-krokovým nabíjací cyklom. NABÍJA všetky moderné 6/12V olovené autobatérie a 12V Li-ion* a 12V LiFePO4* akumulátory. REGENERUJE staršie olovené autobatérie, automaticky trvalo UDRŽIAVA nabitú autobatériu po skončení nabíjania a NAPÁJANIE umožňuje „zálohovať“ automobil počas výmeny autobatérie, alebo napájať autobatériu počas dočasného uskladnenia.

MODEL
ICE-10

NAPÁJACIE NAPÄTIE
230V/50Hz

PRÍKON
200W

SPÔSOB NABÍJANIA
9-krokové, ukončené režimom údržby až do vypnutia obsluhou

ŠTARTOVACIE NAPÄTIE
> 2V

STUPEŇ KRYTIA
IP65 (prachotesná a vodotesná ochrana)

PRACOVNÁ TEPLOTA
0~40°C

PRÍSLUŠENSTVO
- Nabíjací kábel s kroko-svorkami
- Nábíjací kábel s káblovými okami
- Návod v slovenčine

ODPORÚČAME PRE
6V: 4-100Ah
12V: 4-280Ah
24V: 4-100Ah

Jednoduché nastavovanie a ovládanie

Celé ovládanie nabíjačky je sústredené iba do troch tlačidiel

VÝBER NAPÄTIA (6/12/24V)
pripojenej batérie, ak ho nabíjačka zle automaticky identifikuje

VÝBER FUNKCIE (FUNKCIE)
opakovaným stláčaním sa prepínajú funkcie nabíjačky. Po skončení stláčania sa vykonávanie poslednej zvolenej automaticky spustí

VÝBER PRÚDU (PRÚD)
opakovaným stláčaním vyberáme vhodný nabíjací prúd pre pripojenú batériu. Menší (2A), stredný (5A) alebo väčší prúd (10A)

Prehľadný a dobre čitateľný LCD displej

Dobrý kontrast znakov displeja a príjemné bledo-modré podsvietenie

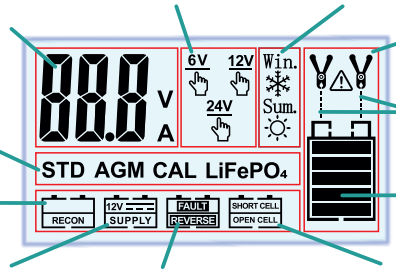

- Zobrazenie napätia na pripojenej batérii alebo zobrazenie kódu chyby pri poruche nabíjania
- Zobrazenie voľby napätia nabíjačky
- Automatický letný a zimný režim nabíjačky
- Zobrazenie pripojených kroko-svoriek k batérií
- Animácia spusteného režimu udržiavania nabitej batérie
- Animácia spusteného režimu nabíjania batérie
- Signalizácia poškodenej batérie
- Signalizácia chyby nabíjania, alebo nesprávne pripojenie krokosvoriek k pólom batérie
- Signalizácia zapnutého režimu pomocného napájania
- Signalizácia zapnutého režimu obnovy kapacity
- Zobrazenie zvoleného typu nabíjanej batérie

960g

6,0cm
11,5cm
23,5/30,5cm

ICE-10

* Nabíjačky podporujú iba 12V Li-ion akumulátory vybavené riadiacim modulom BMS a 12V LiFePO4 štvorčlánkové akumulátory.

TECH SOLUTION

Web: www.techsolution.sk
E-mail: techsolution@techsolution.sk
Centrála: +421 914 26 27 28
Servis: +421 948 180 181
Adresa: Novozámocká 102, 949 05 Nitra - Krškany Slovensko