

MINARC T 223 ACDC ZVÁRAJTE A ČISTITE

 KEMPPPI



PERFEKTNÉ ZVARY, DOKONALE ČISTÉ.


Zvárajte a čistite s
jedným TIG zväracím
zdrojom.

Minarc T 223 ACDC GM je úplne nový jednofázový TIG zvärací zdroj na zväranie striedavým alebo jednosmerným zväracím prúdom 220 A, ktorý zároveň umožňuje elektrolytické čistenie zvarov. Tento prenosný viacnapätový zvärací zdroj ponúka vysokú kvalitu zvärania a zároveň umožňuje čistenie výsledných zvarov na profesionálnej úrovni.

Zväračka Minarc T 223 ACDC je výkonná a všestranná. Štandardne je vybavená rôznymi zväracími funkciami, pulzným režimom zvärania, pamäťovými kanálmi a voliteľným diaľkovým ovládaním. Nastavenie zväracieho zdroja je jednoduché. Veľký farebný displej je prehľadný a chránený krytom proti nárazom.



Zaťažovateľ

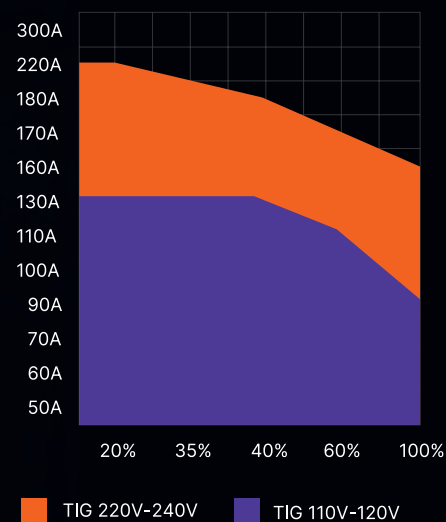

MAX WeldClean

Nový proces MAX WeldClean sa používa rýchlo a jednoducho. Zmena zväracieho horáka TIG na čističku zvarov trvá doslova len chvíľu, takže pozvárané zvary budú dokonale vyčistené oveľa rýchlejšie.

Kroky procesu:

- 1.) Zváranie.
- 2.) Konverzia TIG horáka na čistenie.
- 3.) Čistenie zvarov pomocou nízkeho prúdu a čistiaceho roztoku.
- 4.) Neutralizácia čistou vodou.
- 5.) Hotovo.

Pomocou tohto QR kódu si môžete pozrieť video s postupom čistenia zvaru.



HLAVNÉ VÝHODY



Prémiová kvalita zvárania

Presné a precízne zváranie TIG prúdom 220 A s jednoduchým ovládaním na veľkom farebnom displeji.



Výkonné elektrolytické čistenie zvarov

MAX WeldClean je jednoduchý elektrolytický čistiaci proces, ktorý odstraňuje oxidáciu a zafarbenie zvarov.



Jednoduché prenášanie

Presuňte zariadenie tam, kde ho potrebujete, a ušetríte čas vďaka zväraniu a dokončovaniu na tom istom mieste.

MINARC T 223 ACDC

Položka	Minarc T 223 ACDC	
Sieťové napájacie napätie 1~ 50/60 Hz		110 - 130 V ±10 % 220 - 240 V ±10 %
Výstup pri +40 °C	20% [220 -230 V] 20% [110 -130 V]	220 A (MMA 170 A) 130 A (MMA 90 A)
	60% [220 -230 V] 60% [110 -130 V]	170 A (MMA 130 A) 110 A (MMA 70 A)
	100% [220 -230 V] 100% [110 -130 V]	160 A (MMA 110 A) 90 A (MMA 75 A)
Rozsah zvráacieho prúdu a napätia	TIG [220 -230 V] TIG [110 -130 V]	5 A/8 V...220 A/20 V 5 A/8 V...130 A/16 V
	MMA [220 -230 V] MMA [110 -130 V]	15 A/15 V...170 A/34 V 15 A/15 V...90 A/30 V
Rázového napätie oblúka		12 KV
Rozsah prevádzkovej teploty		-20...+40 °C
Rozsah skladovacej teploty		-40...+60 °C
EMC trieda		A
Krytie		IP23
Vonkajšie rozmery	DxŠxV	520 × 250 × 379 mm
Hmotnosť bez príslušenstva		16,8 kg
Normy	EN IEC 60974-1, -3, -10 IEC 61000-3-12	
Kód produktu		MIT223ACDCGM MIT223ACDCGMAU



VAW WELDING, s.r.o.

Hlavná 3 • 038 52 Sučany • Slovenská republika

Telefón: +421 (0) 901 923 361 • E-mail: welding@vaw.sk • Web: www.vaw.sk