

this is proformance

FLEX

Vše se bude lesknout

Program leštění pro automotiv

3

ROKY

FLEX ZÁRUKA

Tříletá záruka*

Stačí se zaregistrovat a využívat.
<https://warranty.flex-tools.com>

* Týká se také akumulátorů a nabíječek.

Aby lak vždy zůstal lakem



Pro dokonalé výsledky povrchové úpravy jsou zapotřebí tři věci: znalosti, šikovné ruce a samozřejmě FLEX. To platí pro profesionály v lakovně, mycích a leštících centrech nebo pro ambiciózní kutily. S optimálním systémem FLEX, který se skládá z leštičky, houbičky a politůry, se rozzáří vše. Nejdůležitější je vše použít ve správné kombinaci s ohledem na profesní zkušenosti, druh materiálu, stav povrchu a požadavky na výsledek. U systému FLEX máte jistotu, že se správnými komponenty dosáhnete vždy vynikajících výsledků.

Spolehlivý systém

Kombinace pro dokonalé povrchy



Leštičky

Ne nadarmo jsou leštičky FLEX většinou první volbou profesionálů. FLEX už více než 90 let určuje vysoký technologický standard pro prémiové leštící stroje a disponuje tak jedinečným know-how, díky kterému mají naše stroje výrazný technologický náskok.



Pady

Teprve výběr leštícího média zajistí perfektní výsledek. Pro dosažení požadovaných abrazivních účinků je třeba znát různé způsoby působení houbiček nebo výrobků z vlákených materiálů, jako jsou kožešiny, vlna a mikrovláknna. Leštící pady FLEX se systémem barevného rozlišení poskytují jasnou orientaci.



Politůry

Systém FLEX doplňují dokonale sladěné brusné pasty, leštící krémy a pečetící politůry. Samozřejmě jsou optimálně přizpůsobené systému leštění FLEX a přirozeně bez obsahu silikonu.



**Vždy ten
správný
pohyb k
dosažení cíle**


Úkoly a zkušenosti určují volbu technologie

FLEX nabízí široké spektrum pohonných technologií leštiček a tím také řešení pro každého uživatele, ať je to profesionál nebo začátečník. V zásadě platí: rotační leštičky patří vzhledem ke své schopnosti vysokého úběru výhradně pouze do zkušených rukou a zpravidla vyžadují následné finální práce s použitím excentrických leštiček.

Pohon

Vlastnosti

Rotace



- Velmi vysoká úběrová schopnost
- Rotační leštičky vyžadují zkušenosti
- Nejrychlejší způsob odstranění škrábanců
- Riziko způsobení hologramů

Abrazivita



Rychlost¹




Hologramy²



Odstranění hologramů



Permanentní excentr



- Dobrá úběrová schopnost
- Nezpůsobuje hologramy
- Vhodné pro odstranění škrábanců a na finální práce
- Široké možnosti použití

Abrazivita



Rychlost¹




Hologramy²



Odstranění hologramů



Volný excentr



- Vhodný pro všechny typy uživatelů
- Snadná manipulace
- Nezpůsobuje hologramy
- Omezená úběrová schopnost
- Optimální pro finální práce

Abrazivita



Rychlost¹



Hologramy²




Odstranění hologramů



1) doba potřebná k odstranění poškození
2) riziko vzniku hologramů


Rotační leštičky

Vysoký výkon, vyšší úběr



PE 14-2 150

Špičková leštička pro profesionální detailing lakovaných povrchů.
Ideální rozsah otáček a vysoký točivý moment.

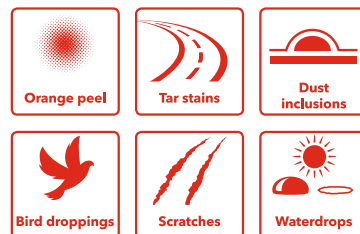

Technické vlastnosti

- + Mikroprocesorová elektronika: plynulá regulace otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, ochrana proti přetížení, opětovnému spuštění a kontrola teploty
- + Výkonný motor 1 400 Wattů s výkonným ventilátorem pro optimální chlazení
- + Regulace ve spínači pro pomalý a citlivý start (spouštěcí otáčky v 1. stupni (380/min)) a aretace pro nepřetržitý chod
- + Optimalizované proudění vzduchu pro nejlepší možný chladicí účinek motoru a převodovky; žádný odvod vzduchu rušivý pro uživatele
- + Inovativní kombinace planetových a úhlových převodů zajišťuje extrémní snížení hluchosti
- + Plochá hlava převodovky snižuje těžiště směrem k povrchu; to umožňuje bezpečné vedení stroje v jakékoli poloze
- + Kryt/rukojeť: ergonomické tvarování s úpravou SoftGrip; stroj lze precizně vést a padne vždy příjemně a bezpečně do ruky
- + Aretace vřetene: její umístění mimo prostor držení minimalizuje chyby v obsluze
- + Pogumovaná plocha krytu pro bezpečné odložení stroje
- + 4 metrový kabel PUR H05-BQF: odolný proti opotřebení, flexibilní s vysokou pevností pláště

Základní špičková leštička pro:

- + auto-detailing
- + karosářské práce
- + lakovny
- + autoopravny
- + Smart Repair
- + letectví
- + opravy lodí
- + nábytek
- + akrylátové sklo



PE 14-2 150

Základní vybavení

- 1 postranní rukojeť

Obj. č.	Cena bez DPH
373.680	419,00 €

Technické údaje

Max. Ø lešticího nástroje	200 mm
Max. Ø unašeče	150 mm
Otáčky na prázdno	380-2100 /min
Příkon	1400 W
Upevnění nástroje	M 14
Hmotnost	2,3 kg

PE 14-2 150 P-Set

Základní vybavení

- 1 postranní rukojeť
- 1 unašeč na suchý zip tlumený Ø 150 mm
- 1 lešticí rouno TW-PT 160
- 1 utěrka z mikrovlákná MW-P
- 1 vložka do kufru
- 1 lešticí houba PS-O 160
- 1 lešticí houba PS-V 160
- 1 politūra P03/06-LDX 250 ml
- 1 politūra P05/05-LDX 250 ml
- 1 přepravní kufrík L-BOXX® 238



Obj. č.	Cena bez DPH
376.175	525,00 €

PE 14-1 180

Speciální leštička na velké plochy a teplotně choulostivé materiály a pro potřebu použití velkých leštících nástrojů.

Technické vlastnosti

Jako PE 14-2 150

- + Rychlostní spínač pro pomalý a citlivý rozjezd (spouštěcí otáčky v 1. stupni (250/min)) a aretace pro nepřetržitý chod
- + Speciálně navrženo pro opracování větších horizontálních a vertikálních ploch; pro automobilový, námořní a letecký průmysl
- + Leští v extrémně nízkých otáčkách s vysokým točivým momentem, např. teplotně choulostivé materiály


Základní špičková leštička pro:

- + lodní průmysl
- + letectví
- + auto-detailing
- + nábytek
- + akrylátové sklo



Technické údaje

Max. Ø leštícího nástroje	250 mm
Max. Ø unašeče	180 mm
Otáčky na prázdko	250-1380 /min
Příkon	1400 W
Upevnění nástroje	M 14
Hmotnost	2,3 kg

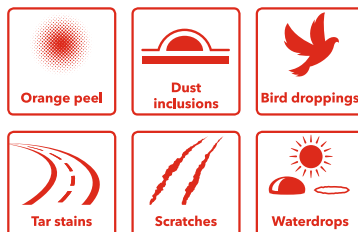

PE 14-1 180

Základní vybavení

- 1 postranní rukojeť

Obj. č.	Cena bez DPH
395.749	455,00 €

PE 8-4 80

Příruční leštička na malé plochy. Ideální jako doplňkový stroj.

Technické vlastnosti

- + VR elektronika: udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti přetížení a předvolba otáček
- + Lehká a praktická pro použití na menších plochách a ve stísněných místech
- + Aretace vřetene


Doplňková leštička pro

- + auto-detailing
- + karosářské práce
- + Smart Repair



Technické údaje

Max. Ø leštícího nástroje	80 mm
Max. Ø unašeče	75 mm
Otáčky na prázdko	1300-3900 /min
Příkon	800 W
Upevnění nástroje	M 14
Hmotnost	1,8 kg

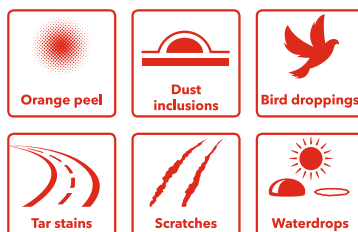

PE 8-4 80

Základní vybavení

- 1 postranní rukojeť

Obj. č.	Cena bez DPH
405.817	219,00 €

PE 14-3 125


Univerzální leštička pro malé až středně velké nástroje.

Technické vlastnosti

- + VR mikroprocesorová elektronika: udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, regulace ve spínači, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení, monitorování teploty a předvolba otáček
- + Regulace ve spínači pro pomalý a citlivý start
- + Díky širokému rozsahu otáček je ideální pro dokonalou práci s lešticími nástroji od Ø 80 do max. Ø 160 mm
- + Doporučený lešticí nástroj Ø 140 mm
- + Ergonomická konstrukce
- + Štíhlá rukojeť a ergonomicky tvarovaný držadlový kryt pro optimální vedení a práci bez únavy
- + 4 metrový kabel PUR H05-BQF: odolný proti opotřebení, flexibilní s vysokou pevností pláště
- + Aretace vřetene

Doplňková leštička pro

- + autoopravny
- + karosářské práce
- + lakovny
- + Smart Repair

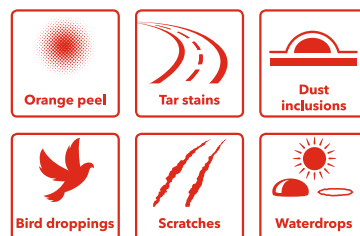

Technické údaje

Max. Ø lešticího nástroje	160 mm
Max. Ø unašeče	125 mm
Otáčky na prázdko	1100-3700 /min
Příkon	1400 W
Upevnění nástroje	M 14
Hmotnost	2,2 kg

PE 14-3 125

Základní vybavení

- 1 postranní rukojeť

Obj. č.	Cena bez DPH
406.813	315,00 €

PE 14-3 125 P-Set

Základní vybavení

- 1 postranní rukojeť
- 1 unašeč na suchý zip Ø 125
- 1 utěrka z mikrovlákna MW-C
- 1 lešticí houba PS-O 160
- 1 lešticí houba PS-V 160
- 1 politúra P03/06-LDX 250 ml
- 1 politúra P05/05-LDX 250 ml



Obj. č.	Cena bez DPH
407.569	389,00 €

Leštička s permanentním excentrem

Vždy pod kontrolou



XCE 10-8 125

**Rotační a excentrický pohyb kombinovaný
v jedné leštičce. Povrchové úpravy vysoce efektivně.**

Technické vlastnosti

- + VR mikroprocesorová elektronika: udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, regulace ve spínači, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení, monitorování teploty a předvolba otáček
- + Lešticí zdvih 8 mm, permanentní, pro vysokou abrazivitu, bez hologramů
- + Speciální měkký unašeč na suchý zip pro leštění
- + Velmi klidný chod díky vyvažovacímu systému
- + Základní stroj pro bezhologramové opracování nejběžnějších vad povrchů až po finální úpravu
- + Plochá hlava převodovky snižuje těžiště směrem k povrchu; to umožňuje bezpečné vedení stroje v jakékoli poloze
- + Kryt/rukojeť: ergonomické tvarování s úpravou SoftGrip; stroj lze precizně vést a padne vždy příjemně a bezpečně do ruky
- + Optimalizované proudění vzduchu pro nejvyšší možný chladicí účinek motoru a převodovky; žádný odvod vzduchu rušivý pro uživatele
- + Ideální pro teplotně citlivé laky díky nízkému zahřívání leštěného povrchu

Excentrická leštička pro:

- + auto-detailing
- + prodejce automobilů
- + lakovny
- + autoopravny
- + Smart Repair
- + opravy lodí



XCE 10-8 125

Základní vybavení

- 1 speciální unašeč na suchý zip, 125 Ø

Obj. č.	Cena bez DPH
418.072	379,00 €

Technické údaje

Max. Ø lešticího nástroje	160 mm
Max. Ø unašeče	150 mm
Otáčky na prázdno	140-430 /min
Počet zdvihů naprázdno	2900-8600 /min
Zdvih	8 mm
Příkon	1010 W
Hmotnost	2,6 kg

XCE 10-8 125 P-Set

Základní vybavení

- 1 měkký unašeč na suchý zip Ø 125
- 1 lešticí houba PS-O 140
- 1 lešticí houba PSX-G 140
- 1 politura P03/06-LDX 250 ml
- 1 politura P05/05-LDX 250 ml
- 1 utěrka z mikrovlákná MW-C
- 1 přepravní kufrík L-BOXX® 238
- 1 vložka do kufru



Obj. č.	Cena bez DPH
447.269	459,00 €


Leštičky s volným excentrem

Vždy bezpečně v rukách



XFE 7-15 150

Ideální pro začátečníky nebo pro práci ve dvou krocích. Jako doplňkové zařízení k rotační leštičce zajišťuje rychlé odstranění hologramů a dokonalou finální úpravu.

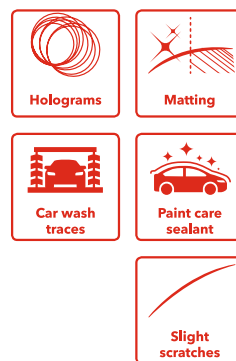

Technické vlastnosti

- ⊕ VR mikroprocesorová elektronika: udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, regulace ve spínači, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení, monitorování teploty a předvolba otáček
- ⊕ Volnoběžný pohon pro dokončovací práce bez hologramů
- ⊕ Lešticí zdvih 15 mm pro vyšší účinnost
- ⊕ Regulace ve spínači pro pomalý a citlivý rozjezd a aretace pro nepřetržitý chod
- ⊕ Speciální měkký unašeč na suchý zip pro leštění
- ⊕ Velmi klidný chod díky vyvažovacímu systému
- ⊕ Optimalizované proudění vzduchu pro nejlepší možný chladicí účinek motoru a převodovky
- ⊕ Plochá hlava převodovky snižuje těžiště směrem k povrchu; to umožňuje bezpečné vedení stroje v jakékoli poloze
- ⊕ Kryt/rukojeť: ergonomické tvarování s úpravou SoftGrip
- ⊕ Ideální pro teplotně citlivé laky díky nízkému zahřívání leštěného povrchu

Excentrická leštička pro:

- ⊕ auto-detailing
- ⊕ prodejce automobilů
- ⊕ lakovny
- ⊕ autoopravny
- ⊕ Smart Repair
- ⊕ opravy lodí



XFE 7-15 150

Základní vybavení

- 1 speciální unašeč na suchý zip Ø 125
- 1 speciální unašeč na suchý zip Ø 150

Obj. č.	Cena bez DPH
418.080	379,00 €

Technické údaje

Max. Ø lešticího nástroje	160 mm
Max. Ø unašeče	150 mm
Otáčky na prázdno	1500-4500 /min
Počet zdvihů naprázdno	3000-9000 /min
Zdvih	15 mm
Příkon	710 W
Hmotnost	2,4 kg

XFE 7-15 150 P-Set

Základní vybavení

- 1 speciální unašeč na suchý zip Ø 125
- 1 speciální unašeč na suchý zip Ø 150
- 1 lešticí houba PS-O 160
- 1 lešticí houba PS-R 160
- 1 utěrka z mikrovlákná MW-C
- 1 politura P03/06-LDX 250 ml
- 1 leštěnka W02/04 250 ml
- 1 přepravní kufrík L-BOXX® 238
- 1 vložka do kufru




Obj. č.	Cena bez DPH
447.110	449,00 €

Upozornění: Pokud se u modelů XFE/XCE nepoužije originální příslušenství FLEX, může to vést ke zvýšeným vibracím, zhoršení konečného výsledku nebo ke zvýšenému opotřebení nebo dokonce k poškození stroje a příslušenství!

XFE 7-12 80

**Malá šikovní leštička jako ideální doplněk k větším leštičkám.
Ideální pro bodové opravy. Pokrývá širokou škálu aplikací
u komplikovanějších tvarů povrchů.**

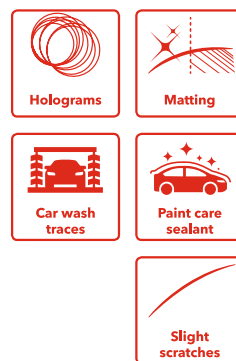

Technické vlastnosti

- + VR elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, jemným rozběhem, ochranou proti přetížení, monitorováním teploty a předvolbou otáček
- + Volnoběžný pohon pro dokončovací práce bez hologramů
- + Kryt/rukojeť: ergonomicky tvarovaná s úpravou SoftGrip; stroj lze přesně vést a vždy se pohodlně a bezpečně drží v ruce
- + Leštící zdvih 12 mm pro vysokou účinnost
- + Lehký a praktický pro použití na menších plochách a stísněných místech
- + Ideální pro laky citlivé na teplotu díky nízkému riziku zahřívání povrchu
- + Ideální pro bodové opravy a obtížné tvary; ideální doplněk k větším leštičkám

Doplňková leštička pro:

- + detailing vozidel
- + autoservis
- + Smart Repair
- + opravy lodí
- + akrylátové sklo



XFE 7-12 80

Základní vybavení

- 1 speciální unašeč na suchý zip Ø 75

Obj. č.	Cena bez DPH
447.129	309,00 €

Technické údaje

Max. Ø leštícího nástroje	80 mm
Max. Ø unašeče	75 mm
Otáčky na prázdno	1800-5500 /min
Počet zdvihů naprázdno	3600-10800 /min
Zdvih	12 mm
Příkon	700 W
Hmotnost	2,1 kg

XFE 7-12 80 P-Set

Základní vybavení

- 1 speciální unašeč na suchý zip Ø 75
- 1 leštící houba PSX-G 80
- 1 leštící houba PS-O 80
- 1 leštící houba PS-R 80
- 1 utěrka z mikrovlákná MW-C
- 1 politura P05/05-LDX 250 ml
- 1 leštěnka W02/04 250 ml
- 1 přepravní kufrík L-BOXX® 136
- 1 vložka do kufru



Obj. č.	Cena bez DPH
447.137	379,00 €

Upozornění: Pokud se u modelů XFE/XCE nepoužije originální příslušenství FLEX, může to vést ke zvýšeným vibracím, zhoršení konečného výsledku nebo ke zvýšenému opotřebení nebo dokonce k poškození stroje a příslušenství!



Zvolte si svobodu

FLEX vždy byl a stále zůstává měřítkem profesionální kvality nejen v leštění - a to při napájení ze sítě i 18V akumulátorem. Špičkové opracování povrchů je tak absolutně nezávislé a flexibilnější než kdykoli předtím. Je to samozřejmé, protože pokud jde o výkon a bezpečnost, systém nezná žádné kompromisy. Skutečně Proformance.



Aku leštičky - kompletní program

- **Pohonné technologie: excentry nebo rotace**
- **Pro všechny uživatele od profesionálních leštičů až po začátečníky**
- **Pro všechny lakované povrchy, například v automobilovém, leteckém nebo námořním průmyslu nebo u karavanů**
- **Práce bez přerušení se dvěma střídajícími se akumulátory**
- **Pro dosažení dokonalých výsledků**

Dokonalá rovnováha

Maximální volnost pohybu a ergonomie pro uživatele. Promyšlené umístění akumulátoru zajišťuje nejen optimální rozložení hmotnosti, ale také umožňuje citlivé vedení leštičky bez potíží a bez jakéhokoli kontaktu s lakovaným povrchem. Manipulace s leštičkou nebyla nikdy tak bezpečná!



Výkonná aku-technologie



Technologie Thermo-Tech™

Integrované chlazení - inovativní řízení teploty zajišťuje plný výkon, který vydrží podstatně déle.



Technologie KEEP CONTROL

Inteligentní systém správy akumulátoru - neustálá výměna dat mezi akumulátorem, nářadím a rychlonabíječkou.



POWER BATTERY

Vysoce výkonné akumulátorové články - stroje FLEX využívají plnou kapacitu akumulátoru, a umožňují tak delší dobu provozu.




Trvale bezúdržbová technologie EC

- Až o 65 % delší doba provozu
- Až 10× delší životnost
- Až o 30 % vyšší výkon

Aku rotační leštička

Leštění s Proformance



PE 150 18.0-EC


Koncentrovaná síla v rozsahu otáček a vysokém výkonu

Technické vlastnosti

- + Inteligentní Electronic Management System
- + Středově umístěná regulace otáček, oboustranně ovladatelná
- + Aretace vřetene
- + Ergonomická rukojeť s úpravou Softgrip
- + Odolný a výkonný EC motor
- + Regulace ve spínači s aretací
- + Ergonomický držadlový kryt s úpravou Softgrip
- + Upnutí nástrojů M14

Aku rotační leštička pro:

- + auto-detailing
- + autoopravy
- + Smart Repair
- + letectví
- + opravy lodí
- + akrylové sklo

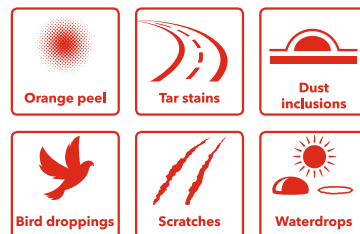

Technické údaje

Max. Ø lešticího nástroje	160 mm
Max. Ø unašeče	150 mm
Upnutí nástrojů	M14
Otáčky na prázdno	150-1450 /min
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Prům. doba provozu na akumulátor 2,5 Ah	až 15 min
Prům. doba provozu na akumulátor 5,0 Ah	až 35 min
Hmotnost bez akumulátoru	1,9 kg
Hmotnost s akumulátorem 5,0 Ah	2,7 kg

PE 150 18.0-EC C

Dodávka v kartonu

Základní vybavení

- 1 unašeč na suchý zip Ø 150 mm
- 1 postranní rukojeť

Obj. č.	Cena bez DPH
493.856	385,00 €

PE 150 18.0-EC

Základní vybavení

- 1 unašeč na suchý zip Ø 150 mm
- 1 postranní rukojeť
- 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238
- 1 vložka do kufru



Obj. č.	Cena bez DPH
459.062	419,00 €

PE 150 18.0-EC/5.0 Set

Základní vybavení

- 1 unašeč na suchý zip Ø 150 mm
- 1 postranní rukojeť
- 2 akumulátory 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0
- 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238
- 1 vložka do kufru



Obj. č.	Cena bez DPH
447.153	549,00 €

PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Základní vybavení

- 1 lešticí houba PS-0 160
- 1 lešticí houba PS-V 160
- 1 lešticí rouno TW-PT 160
- 1 politura P03/06-LDX 250 ml
- 1 politura P05/05-LDX 250 ml
- 1 utěrka z mikrovlákna MW-P
- 1 unašeč na suchý zip Ø 150 mm
- 1 postranní rukojeť
- 2 akumulátory 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0
- 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238
- 1 vložka do kufru



Obj. č.	Cena bez DPH
461.229	595,00 €

Aku volné excentrické leštičky

Bezpečně vpřed



XFE 15 150 18.0-EC

Excentrické leštičky dosahují spolehlivých výsledků díky citlivému úběru. Jsou proto vhodné i pro začátečníky.

Technické vlastnosti

- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje jeho životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyšší účinností a delší životností
- + LED indikátor kapacity akumulátoru
- + Volnoběžný pohon pro dokončovací práce bez hologramů
- + Zdvih 15 mm pro vyšší účinnost
- + Regulace ve spínači pro pomalý a citlivý start
- + Speciální měkký unašeč na suchý zip pro leštění
- + Velmi klidný chod díky vyvažovacímu systému
- + Plochá hlava převodovky snižuje těžišť směrem k povrchu; to umožňuje bezpečné vedení stroje v jakékoli poloze
- + Kryt/rukojeť: ergonomické tvarování s úpravou SoftGrip
- + Ideální pro teplotně citlivé laky díky nízkému zahřívání leštěného povrchu


Aku excentrická leštička pro:

- + auto-detailing
- + autoopravy
- + Smart Repair
- + letectví
- + prodejce automobilů
- + opravy lodí
- + akrylové sklo



Technické údaje

Max. Ø lešticího nástroje	160 mm
Max. Ø unašeče	150 mm
Zdvih	15 mm
Otáčky na prázdko	2300-3800 /min
Počet zdvihů naprázdno	4600-7600 /min
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Prům. doba provozu na akumulátor 2,5 Ah	až 20 min
Prům. doba provozu na akumulátor 5,0 Ah	až 45 min
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg
Hmotnost s akumulátorem 5,0 Ah	2,8 kg

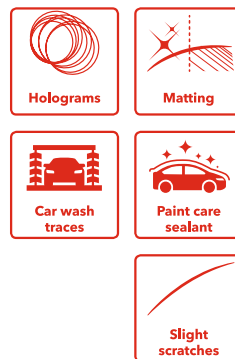

XFE 15 150 18.0-EC C

Dodávka v kartonu

Základní vybavení

- 1 speciální unašeč na suchý zip Ø 125
 - 1 speciální unašeč na suchý zip Ø 150
- Obj. č. Cena bez DPH
493.864 369,00 €

XFE 15 150 18.0-EC

Základní vybavení

- 1 speciální unašeč na suchý zip Ø 125
- 1 speciální unašeč na suchý zip Ø 150
- 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238
- 1 vložka do kufru



Obj. č.	Cena bez DPH
459.089	419,00 €

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set

Základní vybavení

- 1 speciální unašeč na suchý zip Ø 125
- 1 speciální unašeč na suchý zip Ø 150
- 2 akumulátory 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0
- 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238
- 1 vložka do kufru



Obj. č.	Cena bez DPH
418.099	549,00 €

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Základní vybavení


- 1 speciální unašeč na suchý zip Ø 125
- 1 speciální unašeč na suchý zip Ø 150
- 1 politura P03/06-LDX 250 ml
- 1 leštěnka W02/04 250 ml
- 1 utěrka z mikrovlákn MW-C
- 1 lešticí houba PS-0 160
- 1 lešticí houba PS-R 160
- 2 akumulátory 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0
- 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238
- 1 vložka do kufru



Obj. č.	Cena bez DPH
461.237	595,00 €

Aku excentrická/rotační leštička

Nečekaně snadná výměna



10 sec.

Výměnu lze provést za
pouhých 10 sekund -
bez nářadí a bez stresu.



PXE 80 10.8-EC

Tento všestranný stroj pro bodové opravy a auto-detailing zvládne každý úkol, od lokálního broušení až po konečnou úpravu leštěním bez hologramů.

Technické vlastnosti

- + Bezuhlíkový motor
- + Electronic Management System (EMS)
- + Inovativní rychlovýměnný systém bez použití nářadí pro výměnu druhů pohonu: rotačního a excentrického
- + Pro rotační i volné excentrické práce se zdvihem 3 a 12 mm
- + Flexibilní a snadné jako nikdy předtím, od bodového broušení až po konečnou úpravu bez hologramů s jedním strojem
- + Regulace ve spínači pro pomalý a citlivý rozjezd a aretace pro nepřetržitý chod
- + S udržováním konstantních otáček a 4 úrovněmi otáček, snadno rozpoznatelný indikátor s LED diodami
- + Velmi klidný chod díky optimalizaci vibrací
- + Speciální měkké unašeče na suchý zip
- + Kroužek proti nárazu jako ochrana povrchů
- + Ideální doplňkový stroj pro detailing, pro každého lakýrníka a pro bodové opravy vozidel

PXE 80 10.8-EC

Dodávka v kartonu

Obj. č.	Cena bez DPH
469.068	209,00 €

PXE 80 10.8-EC/2.5 Set

Základní vybavení

- 1 rotační adaptér DT-P
- 1 excentrický adaptér zdvih 3 mm DT-XF3
- 1 excentrický adaptér zdvih 12 mm DT-XF12
- 1 lepicí unašeč 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
- 1 unašeč na suchý zip 30 Ø BP-M D30 PXE
- 1 unašeč na suchý zip 75 Ø BP-M D75 PXE
- 2 akumulátory 2,5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0
- 1 přepravní kufřík L-BOXX® 136
- 1 vložka do kufru



Obj. č.	Cena bez DPH
418.102	379,00 €

Aku excentrická leštička pro:

- + auto-detailing
- + Smart Repair
- + lakovny
- + karosárny
- + autoservisy



Technické údaje

Max. Ø lešticího nástroje	80 mm
Max. Ø unašeče	75 mm
Zdvih	3 + 12 mm
Volnoběžné otáčky	400-2000/-3000/-4000/-5800/min
Počet zdvihů naprázdno	800-4000/-6000/-8000/-11 600/min
Napětí akumulátoru	10,8 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Hmotnost bez aku	0,63 kg

PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set

Základní vybavení

- 1 rotační adaptér DT-P
- 1 excentrický adaptér zdvih 3 mm DT-XF3
- 1 excentrický adaptér zdvih 12 mm DT-XF12
- 1 lepicí unašeč 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
- 1 unašeč na suchý zip 30 Ø BP-M D30 PXE
- 1 unašeč na suchý zip 75 Ø BP-M D75 PXE
- 2 lešticí houby PSX-G 40
- 2 lešticí houby PS-V 40
- 2 lešticí houby PS-V 60
- 2 lešticí houby PS-O 60
- 2 lešticí houby PS-R 80
- 1 utěrka z mikrovlákná MW-C
- 1 politura P03/06-LDX 250 ml
- 1 politura P05/05-LDX 250 ml
- 2 akumulátory 2,5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0
- 1 přepravní kufřík L-BOXX® 136
- 1 vložka do kufru



Obj. č.	Cena bez DPH
469.076	449,00 €





Flexibilní hřídel FS 140

Nová, inteligentní a rychle připravená k použití, a to vše bez náradí. Bodové opravy na nepřístupných místech nebyly nikdy tak snadné. Díky 140 cm dlouhé hřídeli je použití flexibilní a optimální i na těžko dostupných místech.

Technické vlastnosti

- ⊕ Montáž na PXE bez použití náradí; inovativní rychlovýměnný mechanismus PXE umožňuje rychlou a snadnou montáž hřídele
- ⊕ Rychlá výměna příslušenství bez použití náradí díky držáku bitů; to umožňuje rychlou a snadnou výměnu leštících tělísek
- ⊕ Šestihranný tvar uchycení zabraňuje proklouznutí leštících tělísek; to zaručuje vždy rovnoměrné a dokonalé výsledky leštění
- ⊕ 140 cm dlouhou hřídel lze pohodlně vést, aniž by se leštička musela naklánět nebo musela být neustále držena v ruce
- ⊕ Vysoce kvalitní materiály zaručují mimořádně dlouhou životnost

Aplikace

- ⊕ úprava laku a odstranění škrábanců
- ⊕ prohlubně pro kliky dveří a mřížky chladiče
- ⊕ kryty vnějších zrcátek
- ⊕ emblémy, loga a nápisy na vozidlech
- ⊕ ráfky
- ⊕ bodové opravy
- ⊕ interiéry (klavírový lak, kování atd.)

FS 140

Základní vybavení

- 1 FS 140 v kartonu



FS 140 Set

Základní vybavení

- 1 FS 140
- 6 leštících kuželů (2 měkké, 2 středně tvrdé a 2 tvrdé)
- 6 leštících válců (2 měkké, 2 středně tvrdé a 2 tvrdé)
- 1 vložka do kufru
- 1 L-Boxx (TK-L 102)

Označení	Obj. č.	Cena bez DPH
FS 140	506.605	169,00 €

Označení	Obj. č.	Cena bez DPH
FS 140 Set	516.112	259,00 €



Inovativní rychlá výměna
Montáž na PXE bez použití nářadí



Výměna příslušenství bez použití nářadí

- Mechanismus držáku bitů
- Bez proklouzávání příslušenství v držáku bitů
- Tvar vhodný pro nepřetržitý pracovní postup
- Pogumovaný držák bitů pro maximální ochranu povrchu



Velmi dlouhá životnost

Vysoce kvalitní materiály pro dlouhou životnost. Dokonalá pružnost pláště i hřídele.

Maximální FLEXibilita

Délka 140 cm pro maximální volnost pohybu při leštění

Maximální pohodlí

- Dokonalá ergonomie díky extrémně úzké rukojeti
- Bezpečný úchop při práci
- Ideální poloha úchopu pro vedení při velmi jemné práci



Zelená (tvrdá)
pro hlubší škrábance



Fialová (střední)
univerzální



Oranžová (měkká) pro
finální úpravu a vysoký lesk



Zelená (tvrdá)
pro hlubší škrábance



Fialová (střední)
univerzální



Oranžová (měkká) pro
finální úpravu a vysoký lesk

Lešticí válce

- např. pro lišty, bodové opravy apod.

Varianta výrobku	Obj. č.	Cena bez DPH
Zelená PZ-G 35 HEX VE5	517.755	34,90 €
Fialová PZ-V 35 HEX VE5	517.763	34,90 €
Oranžová PZ-O 35 HEX VE5	517.771	34,90 €

Lešticí kužely

- např. pro prohlubně u klik dveří, mřížky chladiče, ráfky, interiéry atd.

Varianta výrobku	Obj. č.	Cena bez DPH
Zelená PK-G 35 HEX VE5	517.798	34,90 €
Fialová PK-V 35 HEX VE5	517.801	34,90 €
Oranžová PK-O 35 HEX VE5	517.828	34,90 €

Aku leštička s permanentním excentrem

Maximální volnost pohybu



XCE 8 125 18.0-EC

Pro odstranění různých typů poškození laku bez hologramů. Ideální doplněk pro každého, kdo potřebuje mobilní excentrickou leštičku.



Holograms



Matting



Car wash traces



Paint care sealant



Slight scratches

Technické vlastnosti

- + Electronic Management System (EMS)
- + Bezuhlíkový motor
- + LED indikátor kapacity akumulátoru
- + Lešticí zdvih 8 mm, permanentní, pro vysokou abrazivitu, bez hologramů
- + Speciální měkký unašeč na suchý zip
- + Velmi klidný chod díky vyvažovacímu systému
- + Ideální pro bezhologramové opravení nejběžnějších vad povrchů až po finální úpravu
- + Plochá hlava převodovky snižuje těžiště směrem k povrchu
- + Kryt/rukojeť: ergonomicky tvarovaný s úpravou SoftGrip
- + Optimalizované proudění vzduchu pro nejvyšší možný chladicí účinek motoru a převodovky; žádný odvod vzduchu rušivý pro uživatele
- + Ideální pro teplotně citlivé laky díky nízkému zahřívání leštěného povrchu

Aku excentrická leštička pro:

- + auto-detailing
- + autoopravny
- + Smart Repair
- + letectví
- + prodejce automobilů
- + opravy lodí
- + akrylové sklo



Technické údaje

Max. Ø lešticího nástroje	160 mm
Max. Ø unašeče	150 mm
Zdvih	8 mm
Otáčky na prázdko	280-430 /min
Počet zdvihů naprázdno	5600-8600 /min
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Prům. doba provozu na aku 2,5 Ah	až 20 min
Prům. doba provozu na aku 5,0 Ah	až 45 min
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg
Hmotnost s akumulátorem 5,0 Ah	2,8 kg

XCE 8 125 18.0-EC C

Dodávka v kartonu

Základní vybavení

- 1 speciální unašeč, suchý zip Ø 125 mm

Obj. č.	Cena bez DPH
493.872	379,00 €

XCE 8 125 18.0-EC

Základní vybavení

- 1 speciální unašeč, suchý zip Ø 125 mm
- 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238
- 1 vložka do kufru



Obj. č.	Cena bez DPH
459.070	419,00 €

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set

Základní vybavení

- 1 speciální unašeč, suchý zip Ø 125 mm
- 2 akumulátory 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0
- 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238
- 1 vložka do kufru



Obj. č.	Cena bez DPH
438.413	549,00 €

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set

Základní vybavení

- 1 lešticí houba PS-0 140
- 1 lešticí houba PSX-G 140
- 1 politura P03/06-LDX 250 ml
- 1 politura P05/05-LDX 250 ml
- 1 utěrka z mikrovlákna MW-C
- 1 speciální unašeč, suchý zip Ø 125 mm
- 2 akumulátory 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0
- 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238
- 1 vložka do kufru
-
-



Obj. č.	Cena bez DPH
461.245	595,00 €

Nejspolehlivější systém

Politūra a pad hrají při leštění velkou roli. Proto FLEX nabízí dokonale sladěný systém s optimálním výběrem houbiček pro každou aplikaci. Se správnou barvou snadno a spolehlivě do cíle.



Brusná pasta P 05/05-LDX

Vysoký úběr materiálu
s maximálním leskem

Univerzální, vysoce výkonná brusná pasta odstraňující materiál na povrchu zrnem P 1500.

- Vhodná pro všechny druhy laku
- Neobsahuje vosk, silikon ani rozpouštědla s intenzivním zápachem
- Pro rotační a excentrické zpracování
- Abrazivita 5
- Stupeň lesku 5

Speciální politūra P 03/06-LDX

Odstranění škrábanců
s hlubokým leskem

Ideální pro leštění lakovaných povrchů zrnem P 2000 a pro oživení barev opotřeбенých laků.

- Vhodná pro všechny druhy laku
- Nízká prašnost a bez obsahu silikonu
- Pro jednokrokový excentrický nebo rotační proces
- Abrazivita 3
- Stupeň lesku 6

Leštěnka W 02/04

Tekutá konzervace

Dokonalá ochrana laku pomocí karnaubského vosku

- Pro nové nebo obnovené laky
- Možnost přelakování
- Bez abrazivních částic
- Ochrana, péče a zachování vysokého lesku
- Aplikace červenou ruční houbičkou nebo strojeově oranžovou houbou
- Ochranný účinek 2
- Hladkost 4

Obj. č.	Cena bez DPH
443.271	16,80 €

Obj. č.	Cena bez DPH
443.298	14,90 €

Obj. č.	Cena bez DPH
443.301	14,90 €



Další příslušenství najdete na www.flex-tools.cz

Typy houby

Zelená - PSX-G

Velmi tvrdá houba s hrubou strukturou pěny s inovativní úpravou X-Cut, která zajišťuje konstantní a velmi vysoký výkon úběru materiálu i při excentrickém zpracování. Struktura X-Cut navíc výrazně redukuje zahřívání povrchu. Pěna je teplotně vysoce odolná, pevná proti roztržení a má velmi dobrou životnost.

Abrázivní
výkon

Označení
velikosti Ø

Objednací
číslo

Cena
bez DPH



PSX-G 40 VE2	442.631	7,40 €
PSX-G 60 VE2	492.434	8,30 €
PSX-G 80 VE2	434.264	9,60 €
PSX-G 140	434.272	12,90 €
PSX-G 160	434.280	15,90 €
PSX-G 200	434.299	18,90 €

Fialová - PS-V

Tvrdá houba s hrubou strukturou pěny pro nejlepší chlazení s konstantním a vysokým výkonem úběrů materiálu. Její abrazivita je o něco nižší než u zelené houby PSX-G a je nevhodnější pro použití na čerstvé laky. Pěna je teplotně odolná, pevná proti roztržení a má dlouhou životnost.



PS-V 40 VE2	442.658	7,40 €
PS-V 60 VE2	492.442	8,30 €
PS-V 80 VE2	434.442	9,60 €
PS-V 140	434.450	12,90 €
PS-V 160	434.469	15,90 €
PS-V 200	436.410	18,90 €

Oranžová - PS-O

Středně tvrdá houba s jemnější strukturou pěny. Pěna je teplotně odolná, má vysokou odolnost proti roztržení a dlouhou životnost.



PS-O 40 VE2	442.666	7,40 €
PS-O 60 VE2	492.450	8,30 €
PS-O 80 VE2	434.302	9,60 €
PS-O 140	434.310	12,90 €
PS-O 160	434.329	15,90 €
PS-O 200	434.337	18,90 €

Červená - PS-R

Velmi měkká houba s jemnou strukturou pěny. Je opatřena speciální sendvičovou strukturou PerfectTouch s přidáním vrstvy pevnější bílé pěny, která dodává houbě větší tuhost. Tato konstrukce výrazně prodlužuje její životnost.



PS-R 40 VE2	442.674	7,40 €
PS-R 80 VE2	434.345	9,60 €
PS-R 140	434.353	12,90 €
PS-R 160	434.361	15,90 €
PS-R 200	434.426	18,90 €

Modrý leštící kotouč z mikroválákna MC-PT 160

Speciálně vyvinutý pro excentrické leštičky, zejména pro volný pohon. S těmito stroji dosahuje kotouč z mikroválákna v oblasti Heavy Cutting lepších výsledků než kotouče z jehněčiny. Kotouč z mikroválákna je navíc osvědčené sendvičové konstrukce PerfectTouch. Ta přináší perfektní rozložení tlaku i při omezení excentrického pohybu bez vystředění.



MC-PT 160	434.434	14,50 €
-----------	---------	---------

Bílé leštící rouno z jehněčiny TW-PT

Kotouč TopWool je vyroben z 90 % z přírodní vlny a z 10 % z polyesteru. Touto kombinací se dosahuje vyšší životnosti při zachování stabilního objemu. Konstrukcí PerfectTouch s přidáním oranžové podložné vrstvy získává kotouč mírné tlumení a výrazně větší tuhost.



TW-PT 80	420.484	6,70 €
TW-PT 140	376.515	16,50 €
TW-PT 160	376.523	19,50 €

Malá červená ruční aplikační houbička PUK-R 130

Ergonomicky tvarovaná, velmi měkká houba s jemnou strukturou pěny. Vhodná pro ruční zpracování pečeti a ochrany laků i na plastových součástech. Ideální využití na místech pro leštičku těžko přístupných nebo na choulostivém povrchu, kde je strojové leštění vyloučeno.




PUK-R 130	442.682	9,60 €
-----------	---------	--------

Správná volba

Se systémem FLEX si zachováte přehled.
Aby aplikace, stroj a příslušenství vedly
k dokonalému výsledku.



Rotace




**Permanentní
excentr**



Volný excentr



Rotace



**Permanentní
excentr**



Volný excentr




Další příslušenství najdete na www.flex-tools.cz








Typy poškození

Zapečetění a ochrana	Hologramy	Zmatnění	Lehké škrábance	Střední škrábance	Silné škrábance	Hluboké škrábance
						

Oblasti použití druhu opracování

Oblasti použití nástrojů a politůr

						
						
						
						
						
Leštěnka W 02/04	Politúra P 03/06-LDX					Politúra P 05/05-LDX

Výrobky pro automobilový průmysl

Vše pro dílnu



DWL 2500 10.8/18.0


Výkonná plněspektrální LED aku-lampa s max. 3000 Lumeny
a extrémně dlouhou dobou provozu až 30 hodin (300 lm).

Technické vlastnosti

- + Bluetooth aplikace pro ovládání osvětlení až pro 4 svítidla a nastavení jasu v 5 úrovních
- + Funkce All Daylight nabízí nastavení teploty barev v 5 krocích od 2500 K do 6500 K; to umožňuje optimální přizpůsobení pracovním úkolům
- + Ideální pro zkoušku povrchu laku, pro určení barvy a detekci vad laku, hologramů a škrábanců
- + Integrovaná powerbanka, USB port a možnost nabíjení chytrých telefonů a tabletů
- + Robustní a odolná pro nejvyšší aplikační zatížení
- + Připojovací závit pro stativy
- + LED indikátor kapacity akumulátoru



Pomocí aplikace FLEX LightControl můžete DWL snadno ovládat prostřednictvím chytrého telefonu.



DWL 2500 10.8/18.0

Obj. č.	Cena bez DPH
486.728	185,00 €

Příslušenství

- Magnetický držák WB-M/DWL



Obj. č.	Cena bez DPH
491.195	28,90 €

SF 150-P Swirl FINDER

LED inspekční svítilna pro kontrolu stavu povrchů

Díky teplotě a reprodukci barev mohou být poškození povrchu, jako jsou hologramy, škrábance atd., lépe viditelná. Intenzita světla 140 Lumenů a nastavitelné zaostření s úhlem vyzařování 10°-70°, doba svícení cca 2 hodiny; včetně baterií.

CI 11 18.0 / 12V

Aku kompresor 12,0 / 18,0 V

Technické vlastnosti

- + Přednastavení požadovaného tlaku s automatickým vypnutím při jeho dosažení
- + Dokonalá flexibilita díky napájení z 18V akumulátoru i 12V palubního napětí přes cigaretový adaptér; k plnění pneumatik automobilů a jízdních kol



Obj. č.	Cena bez DPH
463.302	49,90 €



Obj. č.	Cena bez DPH
506.648	99,00 €

BW 18.0-EC

Aku fukar / foukač listů 18,0 V

Technické vlastnosti

- + 18V akumulátor, ideální pro sušení lakovaných povrchů
- + Kompaktní konstrukce, ideální pro vysoušení na těžko přístupných místech




Akumulátor není součástí dodávky



Obj. č.	Cena bez DPH
472.913	105,00 €

VC 6 L MC

Kompaktní vysavač s manuálním
čištěním filtru, 6 l, třída L



Technické vlastnosti

- + Malý, kompaktní, megavýkonný - malý vysavač s kabelem
- + Velmi kompaktní, praktický a lehký vysavač s popruhem mobilní použití; díky kompaktní konstrukci se vejde do každého vozidla



Obj. č.	Cena bez DPH
481.513	115,00 €

VC 6 L MC 18.0

Kompaktní vysavač s manuálním
čištěním filtru, 6 l, třída L



Technické vlastnosti

- + Malý, kompaktní, mobilní - s výkonným 18V akumulátorem
- + Ideální pro profesionální čištění vozidel, dílen, skladů, finální montáže, kanceláře atd.



Akumulátor
není součástí
dodávky


Obj. č.	Cena bez DPH
481.491	169,00 €

ORE 3-150 EC / ORE 5-150 EC

Výkonná excentrická bruska s regulací otáček, 150 mm

Technické vlastnosti

- + Rychlost broušení přizpůsobitelná materiálu díky regulaci otáček
- + Nárazuvzdorná kazeta filtru s vyměnitelným PES filtrem umožňuje snadnou likvidaci prachu nebo čištění filtru při zachování maximální životnosti
- + Stroje jsou k dispozici také v kufrech L-BOXX®

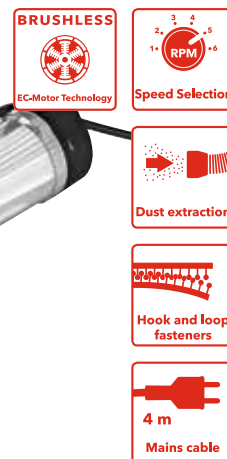

ORE 3-150 EC

Obj. č.	Cena bez DPH
447.684	299,00 €

ORE 5-150 EC


Obj. č.	Cena bez DPH
447.706	299,00 €

RD 10.8/18.0/230

Digitální aku stavební rádio 10,8 / 18,0 V

Technické vlastnosti

- + Aku stavební rádio s mega zvukem a LED světelnými pásky
- + S integrovanou technologií Bluetooth®, AUX vstupem, USB portem a možností nabíjení chytrých telefonů a tabletů

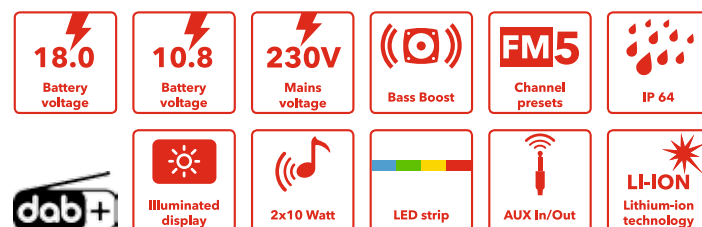

Obj. č.	Cena bez DPH
484.857	159,00 €



DD 2G 10.8-EC

2 rychlostní aku vrtací šroubovák 10,8 V


Technické vlastnosti

- + Silný univerzální stroj
- + Rychlovýměnný systém umožňuje snadnou výměnu úhlového nástavce, sklíčidla a držáku bitů bez použití nářadí
- + Stroj je k dispozici také jako sada s nabíječkou a dvěma 4,0Ah akumulátory v kufru L-BOXX®

Obj. č.	Cena bez DPH
418.005	169,00 €



Akumulátor není součástí dodávky



IW 3/4" 18.0-EC

Aku rázový utahovák 18,0 V

Technické vlastnosti

- + Čtyřhran 3/4" pro nástrčkové matice (ořechy)
- + Výkonný stroj: maximální výkon umožňuje uvolnění zaseknutých (např. zrezivělých) šroubových spojů i v extrémních podmínkách
- + Stroj je k dispozici také jako sada s rychlonabíječkou a dvěma 5,0Ah akumulátory v kufru L-BOXX®

Obj. č.	Cena bez DPH
492.612	269,00 €



Akumulátor není součástí dodávky



IW 1/2" 18.0-EC

Aku rázový utahovák 18,0 V

Technické vlastnosti

- + Speed Command: lze nastavit tři různé rozsahy otáček pro různé aplikace; mimo jiné zabraňuje přílišnému utažení malých šroubů
- + Integrované LED světlo s funkcí dosvitu
- + Stroj je k dispozici také jako sada s rychlonabíječkou a dvěma 5,0Ah akumulátory v kufru L-BOXX®

Obj. č.	Cena bez DPH
491.268	199,00 €



Akumulátor není součástí dodávky



Delší Proformance záruka

To je Proformance. To je FLEX.

3

ROKY

FLEX ZÁRUKA

3-letá záruka

Jednoduše se zaregistrujte a využívejte záruku

<https://warranty.flex-tools.com>



Naše výrobky procházejí moderním vývojem a výrobou, proto FLEX nese označení nejvyšší kvality. Ve tříleté bezplatné záruce vám proto nabízíme bezplatný všestranný bezstarostný balíček - na všechno elektrické i akumulátorové nářadí, lithium-iontové baterie, nabíječky a laserová měřicí zařízení.



Chcete své záruční listy mít vždy ve svém chytrém telefonu a spravovat je mobilně? Žádný problém, s aplikací FLEX Warranty můžete službu tříleté záruky využívat pohodlně i na cestách.

Stačí si stáhnout bezplatnou aplikaci a službu využívat:

Stačí stroj do 30 dnů od nákupu zaregistrovat a získáte následující výhody:

- 🔧 záruční lhůta prodloužená na tři roky
- 🔧 servisní certifikát, pokud bude potřeba oprava
- 🔧 sledování stavu opravy v případě reklamace



Další informace o našem programu pro automobilizaci získáte od svého kompetentního specializovaného prodejce FLEX:



SVK / 01-2022

nebo u

FLEX-Elektronářadí,s.r.o.

Víta Nejedlého 919, 295 01 Mnichovo Hradiště, CZ

www.flex-tools.cz

Vybavení strojů odpovídá jejich obvyklému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen, omyly a chyby v tisku vyhrazeny. Všechny ceny jsou pouze nezávazným cenovým doporučením bez DPH.

FLEX